

B3C
pesage

Sérénité



2023

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP67

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 90%



S811 IP67 - p.50




S911 IP68 Clavier - p.49



Surbaissée


Une rampe d'accès de série

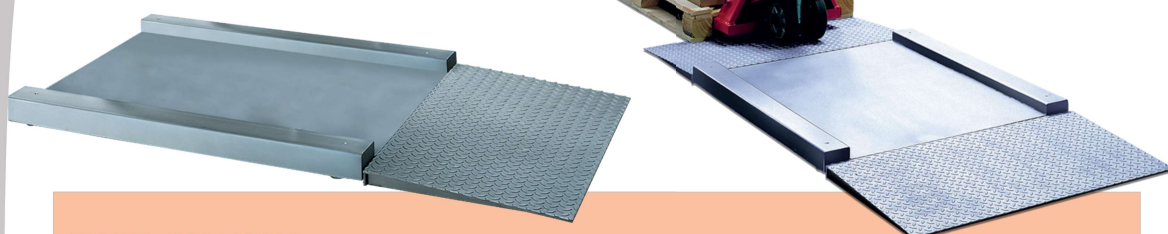

FINITION INOX

- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1250 x 1000	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1500 x 1250	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

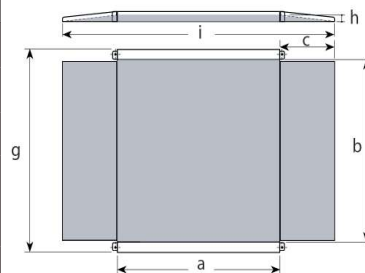

Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	2ème rampe
2814.804	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-1
2814.805			600 kg	200g	
2814.966		AISI316	300 kg	100g	RIBEP-1-XI
2814.967	600 kg		200g		
2814.1004	1000 x 1000	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-2
2814.1005			600 kg	200g	
2814.1256	1000 x 1250	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1257			1500 kg	500g	
2814.1366		AISI316	600 kg	200g	RIBEP-2-XI
2814.1367			1500 kg	500g	
2814.1507	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-5
2814.1508			3000 kg	1kg	
2814.1514	1500 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-6
2814.1515			3000 kg	1kg	
2814.1666		AISI316	1500 kg	500g	RIBEP-6-XI
2814.1667			3000 kg	1kg	

Dimensions sur mesure, nous consulter



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm



PIED



Support mural inclus



Pesage



Comptage de pièces

Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Modèle	Designation
S811 IP67	Indicateur multifonctions IP67

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION


- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm

Contrôle +/-



Support mural inclus



Clavier alphanumérique ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S921 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68


B3C pesage


Sérénité



2023



 01 64 99 34 34

 01 64 99 33 55