

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

**STRUCTURE**

- Acier époxy
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP56

UTILISATION

- De +10° à +40°C



S811 IP67



S911 IP68 Clavier


**Surbaissée**

Rampe d'accès de série

**OPTIONS**

- 2^{ème} rampe d'accès peinte largeur 800 mm réf. RPBEP-1
- 2^{ème} rampe d'accès peinte largeur 1000 mm réf. RPBEP-2
- 2^{ème} rampe d'accès peinte largeur 1250 mm réf. RPBEP-5
- 2^{ème} rampe d'accès peinte largeur 1500 mm réf. RPBEP-6

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1000 x 1250	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1250 x 1500	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

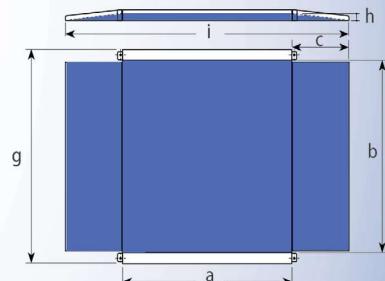

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2814.800	800 x 800	45	300 kg	100g
2814.801			600 kg	200g
2814.1000			300 kg	100g
2814.1001			600 kg	200g
2814.1250			600 kg	200g
2814.1251			1500 kg	500g
2814.1501			1500 kg	500g
2814.1502			3000 kg	1kg
2814.1510			1500 kg	500g
2814.1511			3000 kg	1kg

Dimensions sur mesure, nous consulter



indicateur

S911 IP68



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural



Support mural inclus

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
 - 100-240 VAC - 12 VDC
50/60 Hz
- Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



01 64 99 34 34