

**B3C**  
pesage

**Sérénité**



**2026**

01 64 99 34 34 / [www.b3c-pesage.fr](http://www.b3c-pesage.fr) / [b3c@orange.fr](mailto:b3c@orange.fr)

**STRUCTURE**

- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

**Surbaissée****PROTECTION**

- IP67

**UTILISATION**

- De -10° à +40°C
- Humidité < 90%




S911 IP68 Clavier

Une rampe d'accès de série

**FINITION INOX**

- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1250 x 1000	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1500 x 1250	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

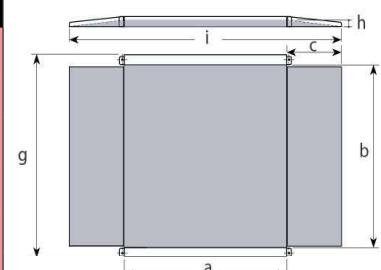

Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	2ème rampe
2814.804	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-1
2814.805			600 kg	200g	
2814.966	1000 x 1000	AISI316	300 kg	100g	RIBEP-1-XI
2814.967			600 kg	200g	
2814.1004	1000 x 1000	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1005			1500 kg	500g	
2814.1256	1000 x 1250	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1257			1500 kg	500g	
2814.1366	1250 x 1500	AISI316	600 kg	200g	RIBEP-2-XI
2814.1367			1500 kg	500g	
2814.1507	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-5
2814.1508			3000 kg	1kg	
2814.1514	1500 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-6
2814.1515			3000 kg	1kg	
2814.1666		AISI316	1500 kg	500g	RIBEP-6-XI
2814.1667			3000 kg	1kg	

Dimensions sur mesure, nous consulter



# indicateur séparé

# Indicateur S811

## FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série



Support mural inclus

## ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

## BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276



Pesage

Clavier ergonomique et étanche



Comptage de pièces



## AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

## FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



## OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Dosseret inox (nous consulter)
- Certificat Cofrac réf. 670-1



# indicateur

## S911 IP68

### FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural



Support mural inclus

### UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

### ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC  
50/60 Hz
- Réf. ID41030130

### DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Clavier ergonomique et étanche



### AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



### FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



### OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

### Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



### Modèle

S911 IP68



### Designation

Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68



# indicateur

# S921 IP68

## FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural



Support mural inclus

## UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%




## ALIMENTATION

- Intégrée
  - 100-240 VAC - 12 VDC  
50/60 Hz
- Réf. ID41030130

## DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm

Contrôle +/-



Clavier alphanumérique ergonomique et étanche



## AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)

## FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



## OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

### Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



## Modèle

S921 IP68



## Designation

Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68



# B3C pesage

Sérénité



01 64 99 34 34