

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304

PROTECTION

- IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%

- Plans disponibles sur www.b3c-pesage.fr

**580 mm****Tout inox**


Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
--------	--------------	--------	-----------

S811-15HI		15 kg	1 g
S811-30/60HI	350 x 300	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g
S811-30/60LI	400 x 400	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g

820 mm**Tout inox**

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
--------	--------------	--------	-----------

S811-60/150SMI	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 5 g 60-150 kg = 10 g
S811-60/150MI	600 x 600	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g
S811-300MI		300 kg	50 g

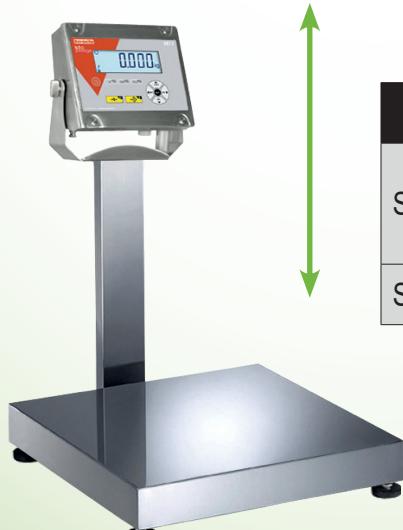1200mm**Tout inox**

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
--------	--------------	--------	-----------

S811-150/300XI	800 x 800	150/300 kg	0-150 kg = 50 g 150-300 kg = 100 g
S811-600XI		600 kg	200 g



indicateur séparé

Indicateur S811

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série



Support mural inclus



ALIMENTATION


- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Dosseret inox (nous consulter)
- Certificat Cofrac réf. 670-1



B3C pesage

Sérénité

