

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Tout inox AISI 316
- 4 capteurs inox

NETTOYAGE

- Plateau relevable (vérins)

PROTECTION

- IP68/69

UTILISATION


- De -10° °C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier




Surbaissée relevable

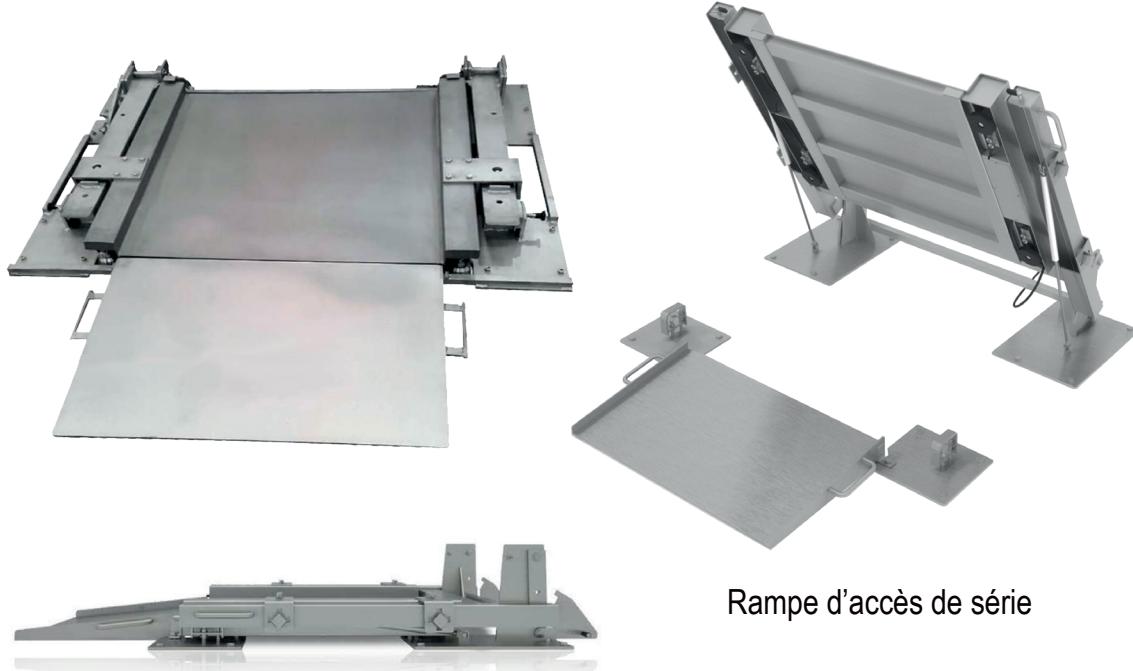

Rampe d'accès de série



Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1165	1350	1590	50mm
1000 x 1000	1000	1000	1365	1550	1790	
1000 x 1250	1250	1000	1615	1550	2040	
1250 x 1500	1500	1250	1865	1800	2290	

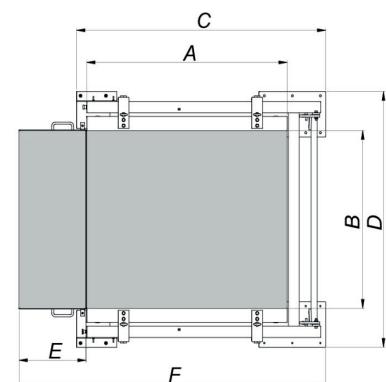

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2814.804.REL	800 x 800	50	300 kg	100g
2814.1004.REL	1000 x 1000		300 kg	100g
2814.1005.REL	1000 x 1250		600 kg	200g
2814.1256.REL	1000 x 1250		600 kg	200g
2814.1257.REL			1500 kg	500g

Dimensions sur mesure, nous consulter

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
 - 100-240 VAC - 12 VDC
 - 50/60 Hz
- Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)

FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232

**OPTIONS**

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



 01 64 99 34 34