

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Acier époxy
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION




- IP56

UTILISATION


- De +10° à +45°C
- Humidité < 60%

RESISTANCE

- 200% de la portée

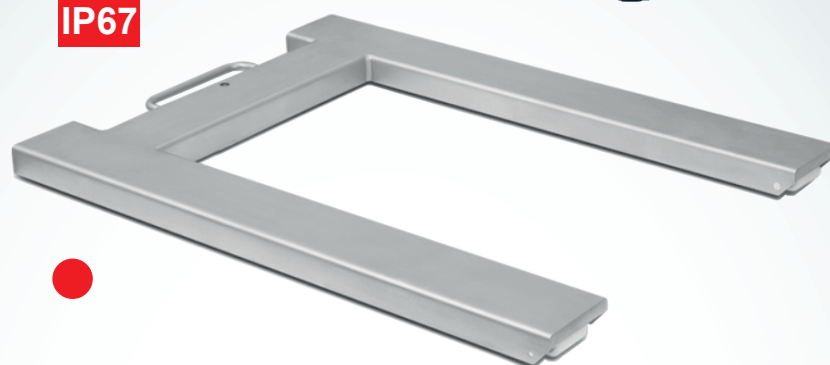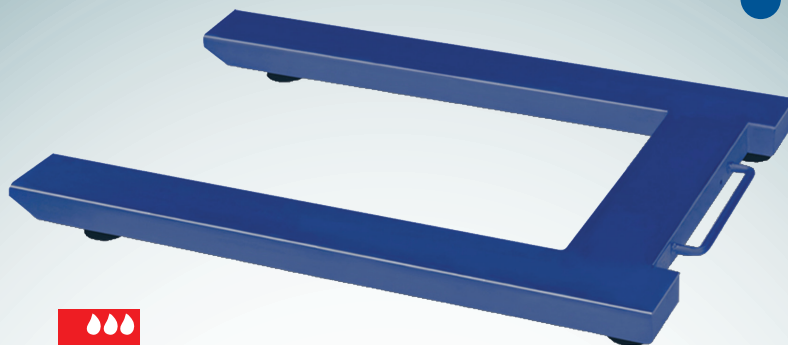

Pieds ajustables avec deux roulettes pour le déplacement

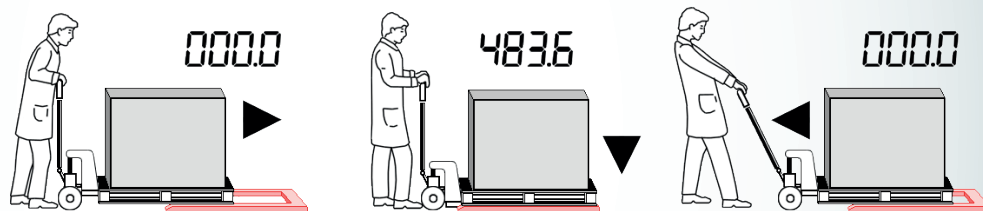



S811 IP67



S911 IP68 Clavier

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- Comptage de pièces
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure



Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Précision bi-échelons
2815.12.001 + S811	920 x 1200	Epoxy	1500 kg	0 - 600kg = 200g 600 - 1500kg = 500g
2815.22.001 + S811		Inox		0 - 600kg = 200g 600 - 1500kg = 500g
2815.12 + S911		Epoxy		500g
2815.22 + S911		Inox		500g

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%


ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm

PIED




Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Modèle	Designation
S811 IP67	Indicateur multifonctions IP67

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C
pesage

Sérénité



2026

 01 64 99 34 34