

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Acier époxy
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION

- IP66

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%



S811 IP67



S911 IP68 Clavier


IP66

M

Surbaissée monobloc**Plate-forme monobloc**

- Economique, robuste
- Légère, mobile avec 2 roues incorporées
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Tôle larmée, de 6 mm d'épaisseur
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Finition Epoxy :

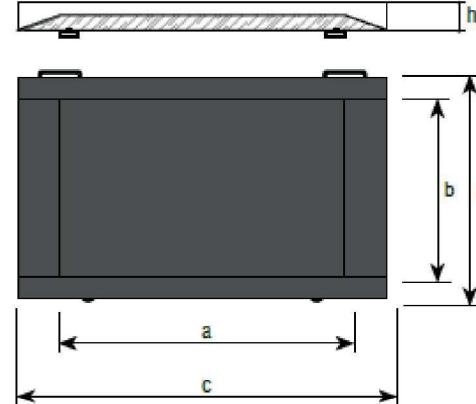

| Tablier (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1000 x 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1200 | 50 |
| 1200 x 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1400 | 50 |



| Modèle | Tablier (mm) | Finition | Portée | Echelon | Usage |
|------------------|--------------|----------|--------|---------|--------------------------|
| 2814.VTP.1000 | 1000 x 1000 | Epoxy | 300 kg | 100g | Contrôle interne (S811) |
| 2814.VTP.1000.ML | | | 600 kg | 200g | Métrologie Légale (S911) |
| 2814.VTP.1200 | | | 300 kg | 100g | Contrôle interne (S811) |
| 2814.VTP.1200.ML | | | 600 kg | 200g | Métrologie Légale (S911) |

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural



Support mural inclus

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
 - 100-240 VAC - 12 VDC
 - 50/60 Hz
- Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Clavier ergonomique et étanche

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)

**FONCTIONS**

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232

**OPTIONS**

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



| Modèle | Designation |
|-----------|--|
| S911 IP68 | Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68 |

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural



Support mural inclus

**UTILISATION**

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm



PIED



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232

**OPTIONS**

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



| Modèle | Designation |
|-----------|--------------------------------|
| S811 IP67 | Indicateur multifonctions IP67 |

B3C pesage

Sérénité

