

indicateur séparé

S811- MOB

STRUCTURE


- Dim : 750x800mm
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304
- Capteur de 750kg

PROTECTION

- IP56
- Butées de surcharge


UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

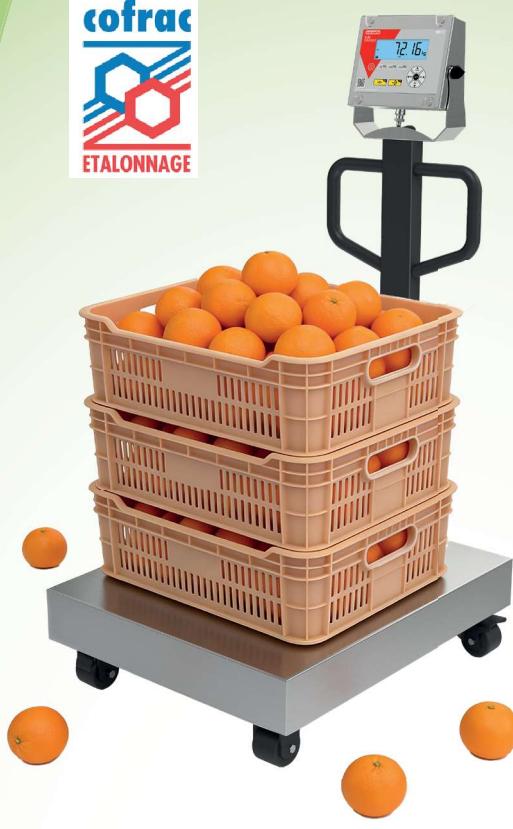

Structure époxy
(plateau recouvrant inox)

IP56
♦♦♦

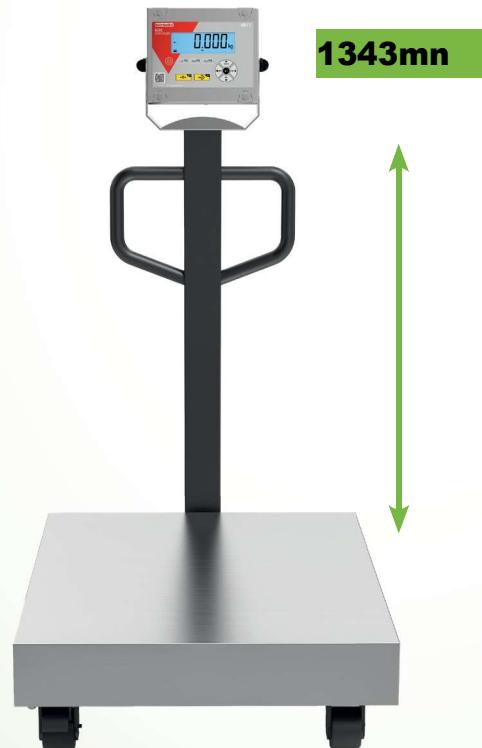

Indicateur inox

IP67
♦♦♦



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-300-MOB-COFRAC	700 x 850	300 kg	50g
S811-600-MOB-COFRAC		600 kg	100g

indicateur séparé

Indicateur S811

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67



ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232

B3C pesage

Sérénité



01 64 99 34 34