

haute précision

LAB-S - de 410g à 5000g

b3c
pesage
Sérénité

STRUCTURE


- ABS, Aluminium
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

ALIMENTATION

- Détachable
 - Input : 220V, 50Hz
 - Output : 7,5V-600mA
- Réf. 32310

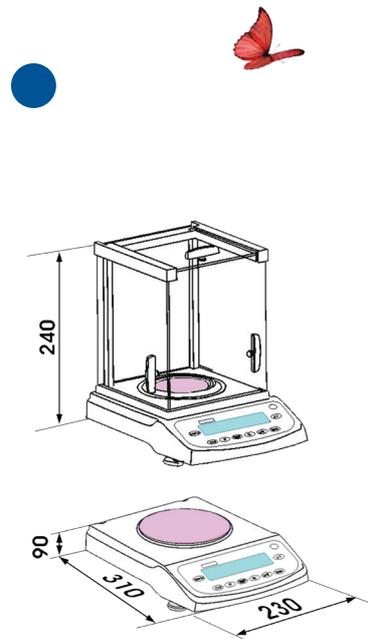


AFFICHAGE

- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Détermination en %
- Fonction contrôle +/-
- Fonction Hold
- Comptage
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie RS232



OPTION

- Certificat Cofrac réf. 670-1



NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire Préparation	
balance (g)	Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)
LAB-S-410	410 g	0,001 g	Ø 115
LAB-S-1200	1200 g	0,01 g	Ø 160
LAB-S-3200	3200 g	0,01 g	
LAB-S-5000	5000 g	0,01 g	
Modèle	Portée	(e) ML M	Plateau (mm)
LAB-S-500-ML	500 g	0,01 g	Ø 115
LAB-S-4000-ML	4000 g	0,1 g	165 x 165