B3C pesage

Sérénité

SAV EN FRANCE

2022

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

indicateur séparé **S910 IP65** - de 15kg à 600kg

b3c pesage Sérénité

STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP65
- Butées de surcharge
- Alimentation intégrée

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

vimeo

NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
1 g	à partir de 200g
2 g	à partir de 2 kg
5 g	à partir de 5 kg
10 g	à partir de 10 kg
20 g	à partir de 20 kg
50 g	à partir de 50 kg

SAV EN FRANCE

690 mm

époxy / inox — IP65 — M — 202X — OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-15H-ML	340 x 310	15 kg	5 g	640€	49€
S910-30H-ML		30 kg	10 g		
S910-30L-ML	400 x 400	30 kg	10 g	690€	
S910-60L-ML		60 kg	20 g		

900 mm

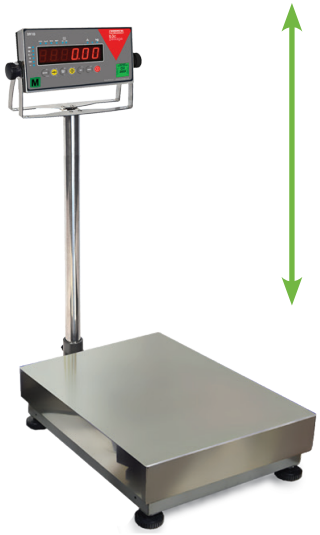

époxy / inox — IP65 — M — 202X — OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-60SM-ML	550 x 420	60 kg	20 g	760€	59€
S910-150SM-ML		150 kg	50 g		
S910-60M-ML	650 x 500	60 kg	20 g	840€	
S910-150M-ML		150 kg	50 g		
S910-300M-ML		300 kg	100 g		

1100 mm

époxy / inox — IP65 — M — 202X — OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-150X-ML	800 x 800	150 kg	50 g	1290€	79€
S910-300X-ML		300 kg	100 g		
S910-600X-ML		600 kg	200 g		

indicateur séparé

Indicateur S910 IP65

FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP65
- Support mural

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC 50/60 Hz

Réf. ID41030130

BATTERIE (OPTION)
- Intégrée
- 3,7V / 5.2AH

Réf. 220001



IP65 M INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X OIML

Support mural inclus

Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LED (trés grande lisibilité de loin)



FONCTIONS
- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- 5 Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232

OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables *(réf. 910114)*
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier *(réf. IMP28)*
- Ethernet TCP/IP RJ 45 *(réf.220005)*
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah *(réf. 220001)*
- Sortie mode WIFI *(réf. 220027)*

Statistiques, rapports, éditions :
- Logiciel mono indicateur *(réf. GS ONE)*
- Logiciel multi indicateurs *(réf. GS PRO)*

B3C pesage

Sérénité

SAV EN FRANCE

01 64 99 34 34
01 64 99 33 55

10, Bld des Alliés 91720 Maisse (France) / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr