

**B3C**  
pesage

**Sérénité**



**2026**

01 64 99 34 34 / [www.b3c-pesage.fr](http://www.b3c-pesage.fr) / [b3c@orange.fr](mailto:b3c@orange.fr)

**STRUCTURE**

- Inox AISI 304/316
- 4 capteurs inox
- Hauteur : 120 mm

**NETTOYAGE**

- Plateau relevable (vérins)

**PROTECTION**

- IP67

**UTILISATION**

- De -10° à +45°C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier - p.49

IP67

**Encastré relevable****FINITION INOX**

- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)

**POINTS FORTS**

- Protection IP67, INOX (AISI 304 ou 316)
- Résistance élevée aux chocs
- 4 capteurs interchangeables avec protection contre les surcharges
- Ouverture assistée par vérins permettant l'accès et le nettoyage de la fosse



Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	Cuvelage
2817.804.REL	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	MI-800
2817.805.REL			600 kg	200g	
2817.966.REL	1000 x 1000	AISI316	300 kg	100g	MI-800 XI
2817.967.REL			600 kg	200g	
2817.1004.REL	1000 x 1250	AISI304	300 kg	100g	MI-1000
2817.1005.REL			600 kg	200g	
2817.1256.REL	1250 x 1500	AISI304	600 kg	200g	MI-1250
2817.1257.REL			1500 kg	500g	
2817.1366.REL	1250 x 1500	AISI316	600 kg	200g	MI-1250 XI
2817.1367.REL			1500 kg	500g	
2817.1507.REL	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	MI-1500
2817.1508.REL			3000 kg	1kg	
2817.1866.REL	1250 x 1500	AISI316	1500 kg	500g	MI-1500 XI
2817.1367.REL			3000 kg	1kg	


Dimensions sur mesure, nous consulter






## Dimensions Maçonnerie (minimum)

Plate-Forme (mm)	A (mm) x B (mm) X D (mm)
réf. MI-800	1060 x 1060 x Profondeur : 140
réf. MI-1000	1260 x 1260 x Profondeur : 140
réf. MI-1250	1260 x 1510 x Profondeur : 140
réf. MI-1500	1510 x 1760 x Profondeur : 140

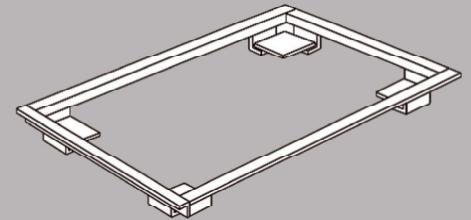

### Fourreau pour le passage du câble de mesure Ø 40mm

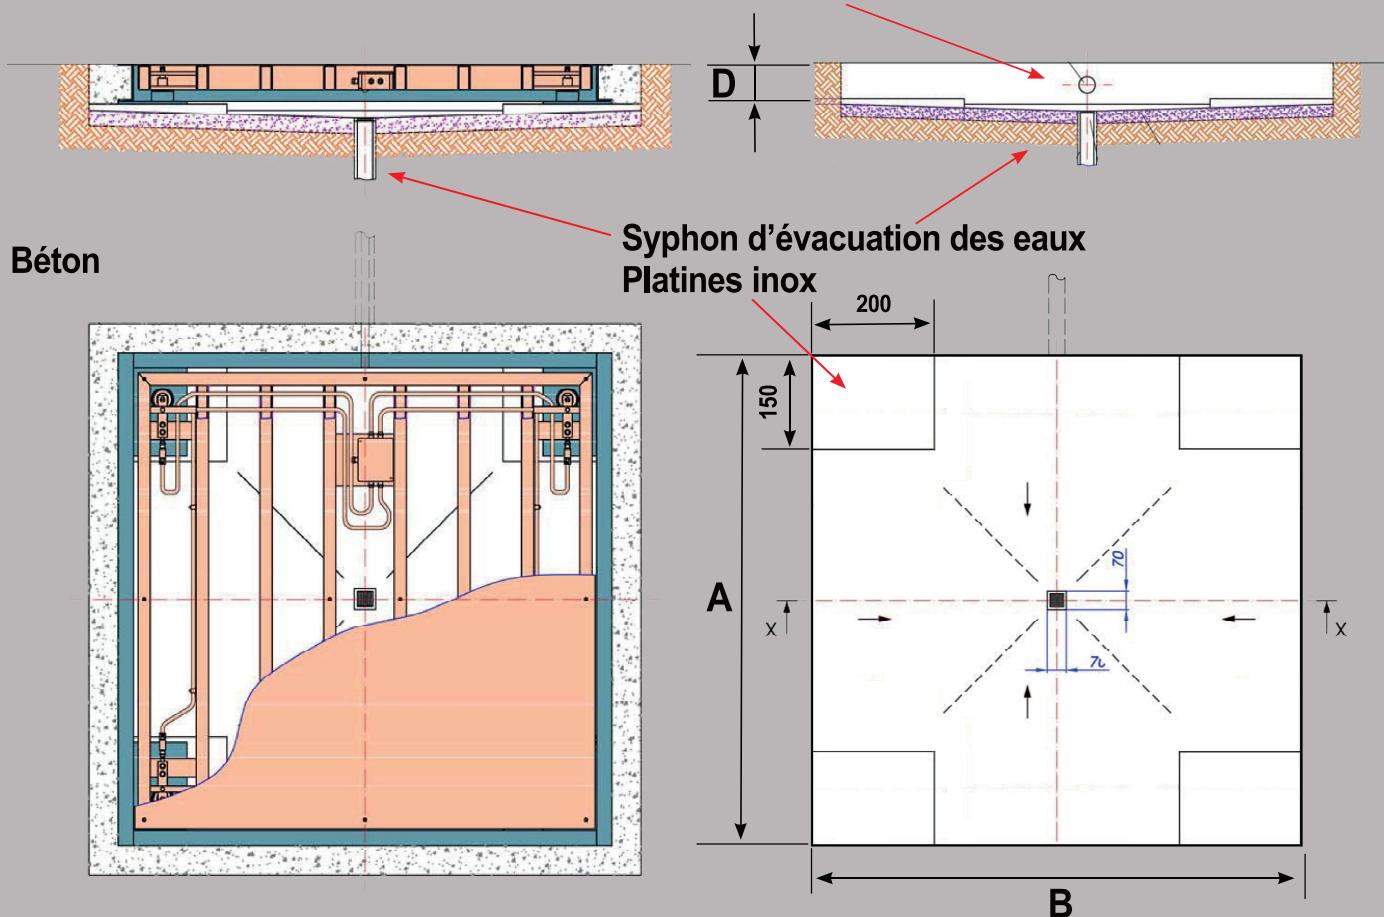

# indicateur

## S911 IP68

### FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural



Support mural inclus

### UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

### ALIMENTATION

- Intégrée
  - 100-240 VAC - 12 VDC
  - 50/60 Hz
- Réf. ID41030130

### DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Clavier ergonomique et étanche



### AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



### FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



### OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf. 220005)
- Sortie RS485 (réf. 220002)
- Sortie 4-20mA (réf. 220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf. 220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5,2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

### Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



### Modèle

S911 IP68



### Designation

Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68



# B3C pesage

**Sérénité**

