

B3C
pesage

Sérénité



2022

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP67

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 90%



S811 IP67- p.50



S911 IP68 Clavier - p.49


**Surbaissée**

Une rampe d'accès de série

**FINITION INOX**

- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1250 x 1000	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1500 x 1250	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

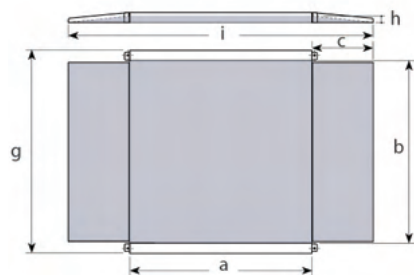

Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	2ème rampe
2814.804	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-1
2814.805			600 kg	200g	
2814.966		AISI316	300 kg	100g	RIBEP-1-XI
2814.967			600 kg	200g	
2814.1004	1000 x 1000	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-2
2814.1005			600 kg	200g	
2814.1256	1000 x 1250	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1257			1500 kg	500g	
2814.1366		AISI316	600 kg	200g	RIBEP-2-XI
2814.1367			1500 kg	500g	
2814.1507	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-5
2814.1508			3000 kg	1kg	
2814.1514	1500 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-6
2814.1515			3000 kg	1kg	
2814.1666		AISI316	1500 kg	500g	RIBEP-6-XI
2814.1667			3000 kg	1kg	

Dimensions sur mesure, nous consulter



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm


PIED




Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Modèle	Désignation
S811 IP67	Indicateur multifonctions IP67

B3C pesage

Sérénité



01 64 99 34 34



01 64 99 33 55

10, Bld des Alliés 91720 Maisse (France) / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr